


PEELABLE CLOSURE OF FLAP

AERIAL VIEW OF SLEEVE ON CAN  
FLAP

WELDED JOIN

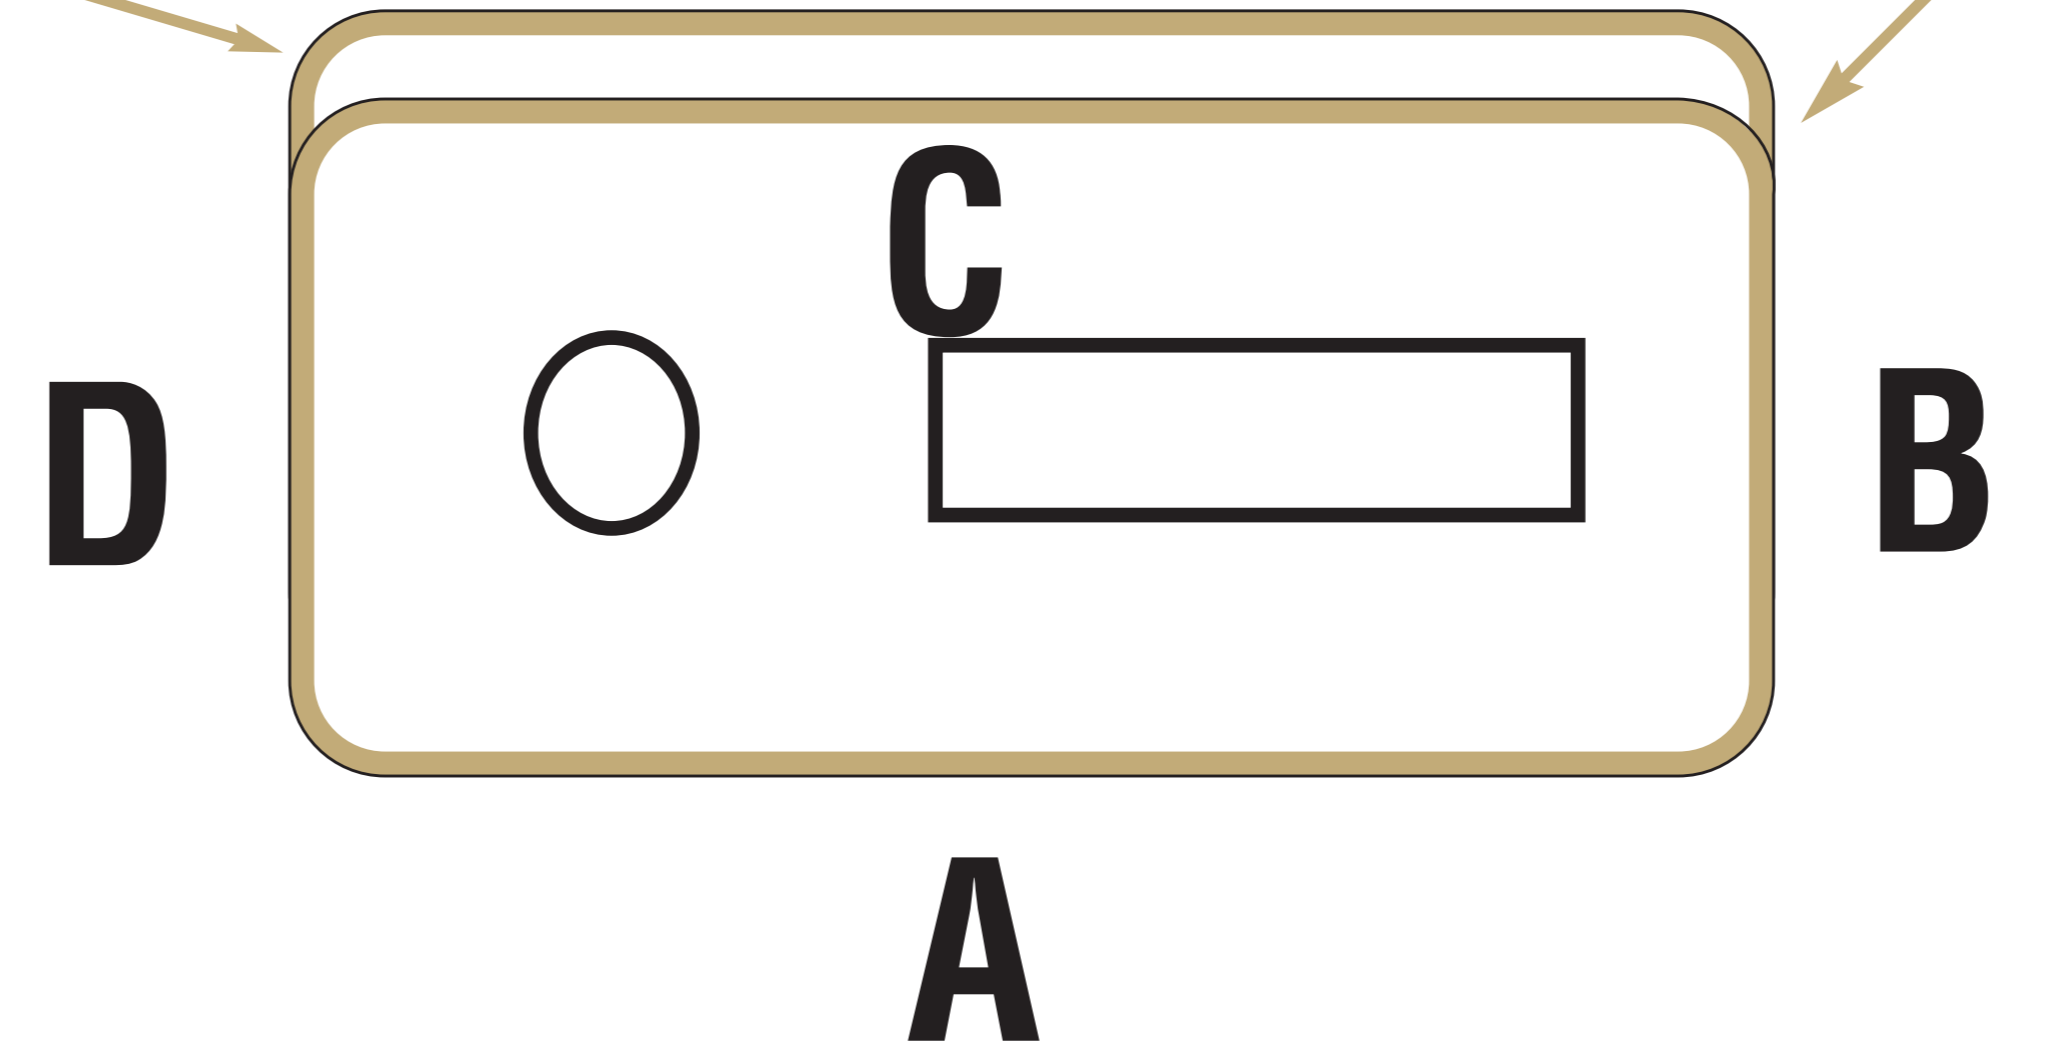

EU 420 Britton Decorative  
20 Litre Sleeve with Flap. Print on flap visible on outside only (Panel E)  
Flap can be peeled open at right to reveal Panel C

C

D

A

B

E



**Udvælgelse og rengøring af sprøjteudstyr**  
Rengøring af markspid og sprøjte skal ske på det behandlede areal eller på en væskebad med søsøpling til glykofosfater eller anden beholder. Rengøring på det behandlede areal forudsætter, at markspid og sprøjte er monteret med udstyr herfor, samt at skylvekslingsvæsken er støvsøvet.  
I særligt højere til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjte til udbrugning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 266 af 31. marts 2020.  
**Personlige værnemidler**  
Henhold til Jordbrugs Arbejdsvejledningen foreskriver følgende:  
**Forarbejdsudrustning:** beskyttelse - handsker og støvler.  
**Ved udspargning:** Med sprødnorm mindre end 1 meter over jordoverfladen monteret på traktor eller lign., samt med arbejdsudrustning anvendes overtræksskærm, handsker og støvler. Under opfyldning i lukket færøhus (ventilationsanlæg skal være slukket) skal der ikke anvendes særlige værnemidler. Ved andre udbrugsanordninger henvises til vejledning om personlige værnemidler fra Jordbrugs Arbejdsvejledningen.  
**Resistensforståelse**  
GLYPHOMAX HERBICID GRUPPE G  
Dow AgroSciences anbefaler en stærk anti-resistens strategi efter retningslinjerne udtarget af WRAG (Weed Resistance Action Group) for at undgå resistensudvikling af ukrudt. Dow AgroSciences, der gør generelt anvendes ukrudtsmidler med forskellige virkningsmekanismer i selskabet. Det anbefales anvendelse af flere aktive og/eller virkningsmekanismer. Særligt i forbindelse med reducere jordbehandling bør disse anbefalinger følges nøje. Vær opmærksom på, at muligheden eksisterer (dvs. midlet eller er anvendt korrekt) kan udvikle tilgængelige resistensudvikling.  
**Sprøjt med omhu**  
Overvej om det er nødvendigt at behandle og brug lavest mulige dosering. Tænk på villet og efterladt af sprøjtet bælte ved bevæge hegn, skov og vandløb. Følg altid etikettens anvisninger og god jordbrugsskab.  
**Lagning**  
Dobberes tørt frost frit.  
**Temperaturregning**  
GLYPHOMAX behandles i PET flasker. Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med agraraffaldsordning. Den tomme beholder skal skylles inden bortskaffelse. Skylvekslingsvæsken og sprøjteudrustningen.  
Dow AgroSciences Danmark AS er medlem af Dansk Planteværn.  
\* Varemærke - Dow AgroSciences LLC  
\*\* Varemærke - DuPont



**ADVARSEL**  
For at nedbringe risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.  
Giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.  
Vask huden efter arbejdet.  
Vær opmærksom på, at Arbejdsvejledningen har regler for anvendelse. Læs nærmere i den eventuelle lokale leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdsvejledningen om information om bekæmpelsesmidler.  
Overtrædelser af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.  
**Må ikke anvendes til:**  
Ukrudtsbekæmpelse samt nedrivning i kørsel, kørselsstrømaffald, arter, bestandsvarer og græs. **Må ikke behandles senere end 10 dage før høst.**  
Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer indtil 1 måned før høst og om efteråret efter høst.  
Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før fremspringning samt særligt ukrudtsbekæmpelse i jordbrugs ved hjælp af speciel sæt.  
Ukrudtsbekæmpelse i ikke spaltelige løvbrugs-, planteskole- og skovkulturer, ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje, indkørsler, forstove, havegange, terrasser og udendørs arealer.  
**Må ikke anvendes til:**  
Ukrudtsbekæmpelse på æstetiske arealer i perioder, hvor der findes spaltelige bær og frugter på arealer.  
Rugsanvæntnings doseringsangivelser må ikke overtrædes.  
**Må ikke anvendes senere end 2 meter fra vandløb (vandløb og søer).**  
Udgift for rengøring af udstyret med produkt eller med beholdere, der har indeholdt produkt. Bemærk, ikke sprøjteudrustning overfor vandløb i udgift for rengøring via drøm fra drømløst og vand.  
Dobberes uillegalt brug for børn.  
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og tøjstoffer.

**Dow AgroSciences GLYPHOMAX**  
Ukrudtsmiddel  
**Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedrivning**  
Producenten er ansvarlig for værens kvalitet og ensartethed. Produktet er ikke endeligt afsluttet. Produktet er ikke endeligt afsluttet. Produktet er ikke endeligt afsluttet. Produktet er ikke endeligt afsluttet.  
Ukrudtsmiddel nr. 64-53  
Ordningsnummer af Miljøministeriets bekendtgørelse af produktet.  
**Indhold: 20 liter**  
Miljøfarlig

**Færdiglavet:**  
Ved indlæsning: Fremkald ikke eksplosion. Tilslut ledningerne. Bortkommet om fremkaldelse af eksplosion i forbindelse med oplagring af sprøjteudrustningen. Sørg for, at sprøjteudrustningen er korrekt monteret og at sprøjteudrustningen er korrekt monteret.  
**Væske:**  
GLYPHOMAX indeholder 360 g glyphosat i form af 480 g glyphosat-isopropylamolsalt.  
GLYPHOMAX optages gennem bladene og fordeles sig med plantens luftstrøm til alle dele af planten. Efter ca. 10 dage vil den transport normal være tilstrækkelig, og jorden kan bearbejdes og høstes. Effekten vil normalt komme ses efter 10-14 dage.  
**Klimatfølsomt ved anvendelse:**  
Optimal effekt af GLYPHOMAX opnås under følgende forhold: Planter i god vækst, høj luftfugtighed, god højdefølsomhed i jorden, tørt og godt temperaturregime.  
Anvendes GLYPHOMAX under andre forhold, kan det forventes, at produktet ikke fungerer.  
**Regulering af sprøjteudrustning**  
GLYPHOMAX optages gennem bladene, og er registreret efter 6 liter.  
**Jordtyper:**  
GLYPHOMAX kan anvendes på alle jordtyper.  
**Sprøjteudrustning og vædningsmateriale:**  
GLYPHOMAX skal udbruges med en markspidde, som er kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Udstyret skal indeholde præparatdoseringer eller søsøpling til direkte sprøjning. Anvendelse af vædningsmateriale med GLYPHOMAX er 100 til 300 liter vand pr. hektar. Generelt opnås den bedste effekt ved anvendelse af lavest mulige vædningsmateriale. For at sikre god nedrivning i løst jord, anbefales det at bruge 6-7 km/h kombineret med en vædningsmateriale (100 l/h).  
**Vejledende angivelse af vædningsmateriale, styrke, tryk og vædningsmateriale:**  
Vand (l/h) / Dose (l/h) / Tryk (bar) / Hastighed (km/h) / Dose (l/h) / Tryk (bar) / Hastighed (km/h)  
100 (Grøn - ISO 015 Lavtryk) 2,5 0,8 3,0 2,5 0,8 3,0  
150 (Blå - ISO 025 Lavtryk) 2,5 0,8 3,0 2,5 0,8 3,0  
200 (Rød - ISO 025 Lavtryk) 2,5 0,8 3,0 2,5 0,8 3,0

**Udvælgelse og rengøring af sprøjteudstyr**  
Sørg altid for, at sprøjteudrustningen er korrekt monteret og at sprøjteudrustningen er korrekt monteret. Sørg for, at sprøjteudrustningen er korrekt monteret og at sprøjteudrustningen er korrekt monteret.  
**Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer:**  
Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer skal ske på det behandlede areal eller på en væskebad med søsøpling til glykofosfater eller anden beholder. Rengøring på det behandlede areal forudsætter, at markspid og sprøjte er monteret med udstyr herfor, samt at skylvekslingsvæsken er støvsøvet.  
**Kan for høst:**  
Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer skal ske på det behandlede areal eller på en væskebad med søsøpling til glykofosfater eller anden beholder. Rengøring på det behandlede areal forudsætter, at markspid og sprøjte er monteret med udstyr herfor, samt at skylvekslingsvæsken er støvsøvet.  
**For høst:**  
Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer skal ske på det behandlede areal eller på en væskebad med søsøpling til glykofosfater eller anden beholder. Rengøring på det behandlede areal forudsætter, at markspid og sprøjte er monteret med udstyr herfor, samt at skylvekslingsvæsken er støvsøvet.  
**Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer:**  
Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer skal ske på det behandlede areal eller på en væskebad med søsøpling til glykofosfater eller anden beholder. Rengøring på det behandlede areal forudsætter, at markspid og sprøjte er monteret med udstyr herfor, samt at skylvekslingsvæsken er støvsøvet.  
**Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer:**  
Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer skal ske på det behandlede areal eller på en væskebad med søsøpling til glykofosfater eller anden beholder. Rengøring på det behandlede areal forudsætter, at markspid og sprøjte er monteret med udstyr herfor, samt at skylvekslingsvæsken er støvsøvet.

| Arbejdsbetegnelse                       | Arbejdsbetegnelse                       | Dosering | Regulering | Beholdertid |
|---|---|----------|------------|-------------|
| Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer | Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer | 2,5 l/h  | 10-14 dage | 10 dage     |
| Kan for høst                            | Kan for høst                            | 2,5 l/h  | 10-14 dage | 10 dage     |
| For høst                                | For høst                                | 2,5 l/h  | 10-14 dage | 10 dage     |
| Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer | Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer | 2,5 l/h  | 10-14 dage | 10 dage     |
| Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer | Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer | 2,5 l/h  | 10-14 dage | 10 dage     |
| Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer | Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer | 2,5 l/h  | 10-14 dage | 10 dage     |

|  |   |  |  |   |
|--|---|--|--|---|
| <b>DOW</b><br>Dow AgroSciences<br>Schwank<br>Label Support: PRINTED SLEEVE | Package MID: 22904 14<br>Trade Name: GLYPHOMAX<br>Country: DENMARK<br>Region: NORDIC<br>Size: 118x420x200mm<br>Artwork Type: 20L SLEEVE | Specification: EU 420<br>Standardisation Level: LEVEL 6<br>Printer: BRITTON DECORATIVE<br>Packing Location: MOZZANICA<br>Level 70 Code: 80629<br>Operator Initials: PA | <b>COLOUR REFERENCES</b><br>Number of Colours used: 3<br>RUC, PASTONE 224 C, PASTONE 121 C<br>360626A01/226571 Date:14-DEC-12 Issue: A | <b>QUALITY CHECK</b><br><input checked="" type="checkbox"/> MANUAL<br><input type="checkbox"/> DIGITAL PAGE<br><input type="checkbox"/> DOCU PAGE |
|--|---|--|--|---|

